

# HEM Schlepperrührwerke für Hochbehälter

Als Alternative oder Ergänzung zu  
Tauchmotorrührwerken empfehlen wir  
Hochbehälter **Einbau Mixer**

## TYP HEM 1 das günstige Rührwerk



Einbaumixer direkt angeflanscht  
an der Silowand mit zwei Außenstützen  
und Dichtung. Innenstütze erforderlich bei  
Flügeldurchmesser über 600 mm.

### Technische Daten:

Druckflügel: Ø 600 mm,  
Wahlweise bis Ø 700 mm; oder Turboflügel  
Gesamtlänge: 3200 mm;  
Flügeldrehzahl: 1000 U/min; Leistungsbedarf: 60-160 PS;  
Alle HEM sind in der Standard-Ausführung mit Wellendichtungen ausgestattet.  
Für längere Betriebszeiten empfehlen wir eine Gleitringdichtung.  
Ölausgleichbehälter sind zu empfehlen.


Alle HEM sind auf Wunsch auch in Edelstahlausführung erhältlich.  
Flanschplatten sind für alle Silotypen, auch Wellstahlbehälter lieferbar.

## TYP HEM 2



Einbaumixer mit  
schwingungsgedämpfter  
Abdichtung, komplett mit 2  
Außenstützen, einer  
Innenstütze und dem  
Dichtungsträger mit  
Dichtungen.

## TYP HEM 3

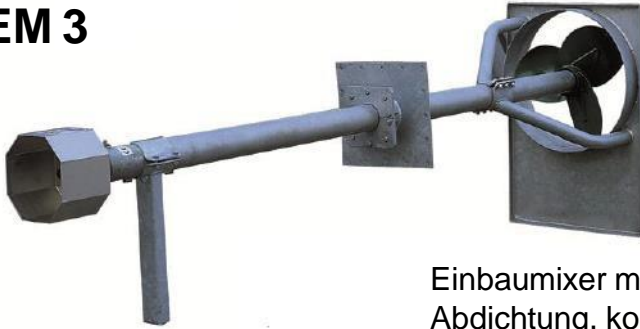

Einbaumixer mit schwingungsgedämpfter Abdichtung, komplett mit 1 Außenstütze, Dichtungsträger mit Dichtungen und einem Strömungsring zum aufdübeln

## TYP HEM 6

Für große Behälter



**Der HEM 6 ist für Spitzenleistung gebaut!**



Variable Einbauhöhe: 500 – 1.500 mm  
Rührdüse: Ø 600 mm auf 45°  
Rührflügel maximal: Ø 560-Druck

Die Rührdüse ist von außen um 360°  
Verstellbar.

Irrtum, technische Änderungen und Druckfehlervorbehalten

**Sprechen Sie uns an!**  
**Wir beraten Sie gern.**

Lothar Becker Agrartechnik GmbH  
Engelader Straße 5  
D-38723 Seesen

Telefon: + 49 (0) 5381 94220-0  
Fax: + 49 (0) 5381 94220-99  
E-Mail: [info@becker-seesen.de](mailto:info@becker-seesen.de)  
Internet: [www.becker-seesen.de](http://www.becker-seesen.de)

