

Fassfüllstationen



LB High Lifter

Ausführung:

- verzinkt oder Edelstahl
- 150 mm und 200 mm
- Durchfahrtshöhe frei wählbar
- Auslage bis 4 m
- Heben und Senken über Seilwinde oder Hydraulik
- zusätzlich auch mit Abgang zur Fassbefüllung von unten lieferbar


LB Lift and Turn

Ausführung:

- verzinkt oder Edelstahl
- 150 mm und 200mm
- Durchfahrtshöhe bis 4m
- Auslage bis 3,5 m
- Heben und Senken über Hydraulik
- zusätzlich auch mit Abgang zur Fassbefüllung von unten lieferbar



LB Start

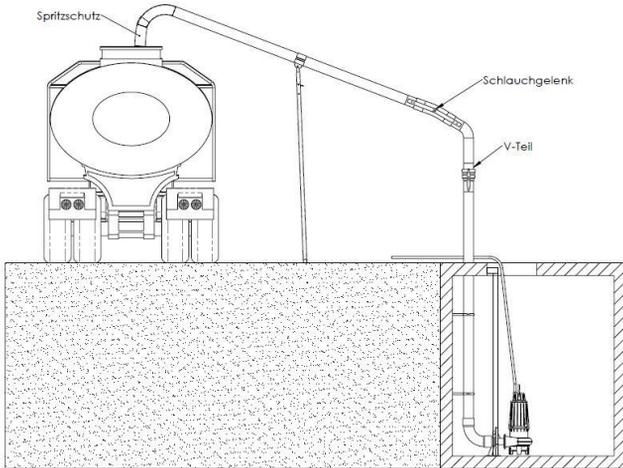

Ausführung:

- Verzinkt
- 133 mm und 150 mm
- Durchfahrtshöhe bis 4m
- Auslage bis 3,5 m
- Heben und Senken manuell
- Direktanschluss Pumpe oder mit separatem Anschluss



LB Steuerung

Individuell angepasste Steuerungs- und Sicherheitstechnik

Pumpen zum Fassfüllen



Drehkolbenpumpe



Hydraulische Pumpe



Tauchmotorpumpe PTS



Dickstoffgülpumpe



Trocken aufgestellte Dickstoff Gülpumpe

Sprechen Sie uns an!
Wir beraten Sie gern.

Lothar Becker Agrartechnik GmbH
Engelader Straße 5
D-38723 Seesen

Telefon: + 49 (0) 5381 94220-0
Fax: + 49 (0) 5381 94220-99
E-Mail: info@becker-seesen.de
Internet: www.becker-seesen.de