



Melkstandpumpen mit Schneidwerk

PTS 40



Horizontal




Schneidwerk / Cutting system



Vertical




Schaltgerät / switchgear "IP54"

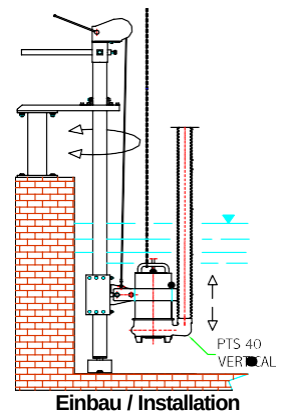

Technical specifications:



- Submersible chopper pump
- Cutting system
- Flow rate: max 26 m³/h
- Head: max 17m
- Motor power: 1,1 kW
- With float switch
- Without float switch

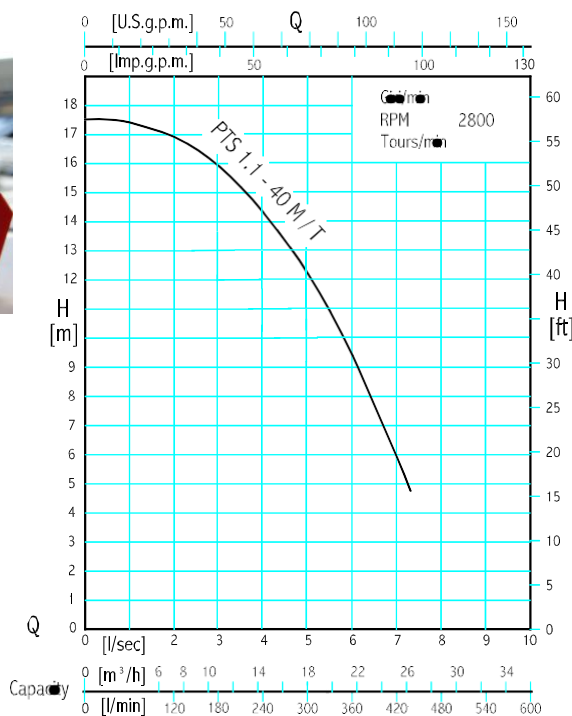

Kurve für Flüssigkeitsdichte 1-Viskosität 1mm²/s - Temp. 20°C.
Curve established for liquid density 1- viscosity 1mm²/s- temp. 20°C.

Technische Daten:

- Tauchmotorpumpe
- Schneidwerk system
- Durchflussmenge: max 26 m³/h
- Förderhöhe: max 17m
- Motorleistung: 1,1kW
- Mit Schwimmerschalter
- Ohne Schwimmerschalter

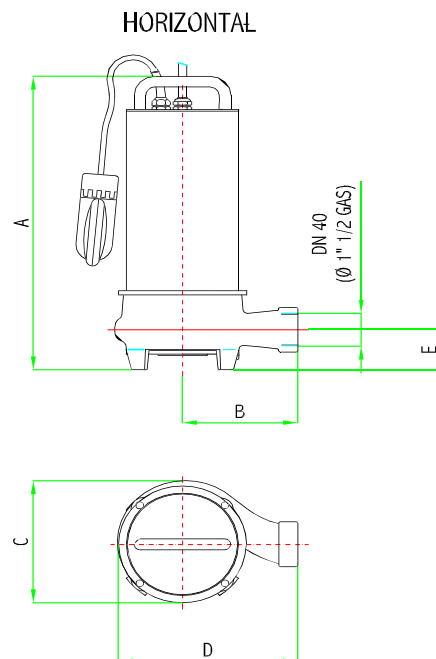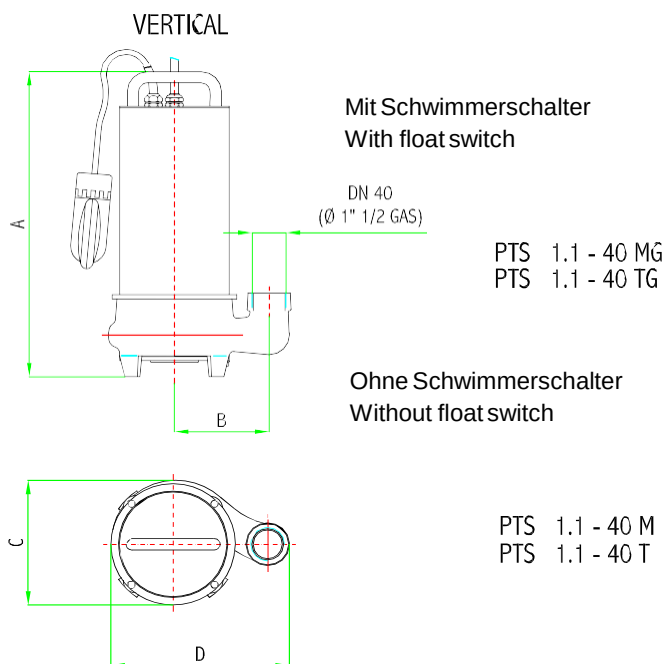

Typ/Type

Abgang vertikal vertical outlet

Abgang horizontal horizontal outlet

	DN										Gewicht Weight
		A	B	C	D	A	B	C	D	E	[kg]
PTS 1.1 - 40 M	40	440	133	177	257	440	153	177	240	60E	20,5
PTS 1.1 - 40 MG											21
PTS 1.1 - 40 T		399				399					20
PTS 1.1 - 40 TG		440				440					20,5

Standard Features

Singlephase electric motors 230V
MG. Threephase electric motors
400V TG. "IP 68" Protection.
"F" class insulation.
Max submergence depth: 20m.
Max solid content in the liquid: 12%.
Submersible H07/RN_F neoprene
cable. Fluid pH 5-12.
Max temperature of pumped fluid
40°C. Service life.

Standard Ausstattung

Einphasige Elektromotoren 230V
MG. Dreiphasige Elektromotoren
400V TG. "IP 68" Schutz.
"F" Isolationsklasse.
Max Eintauchtiefe:
20m.
Max Feststoffgehalt in der Flüssigkeit:
12%. Tauch H07 - RN_F Neoprenkabel.
Flüssig pH 5-12.
Max Fördermedientemperatur :
40°C. Dauerdienst

Irrtümer und Änderungen vorbehalten



Lothar Becker Agrartechnik GmbH
Triftstr. 46
38723 Seesen

Telefon: +49 (0) 5381 94220-0
Mail: info@becker-seesen.de
Web: www.becker-seesen.de

