


Winkelverstellbares Einbaurührwerk

Winkelverstellbare Rührwerke sind in Anlagen in denen Schwimmdecken, Sinkschichten oder wechselnde Füllstände ganz besondere Anforderungen an die Rührwerke stellen, neben Tauchmotorrührwerken die erste Wahl.

Fermix

Anbau auch an alle
Behältertypen aus
Stahl möglich

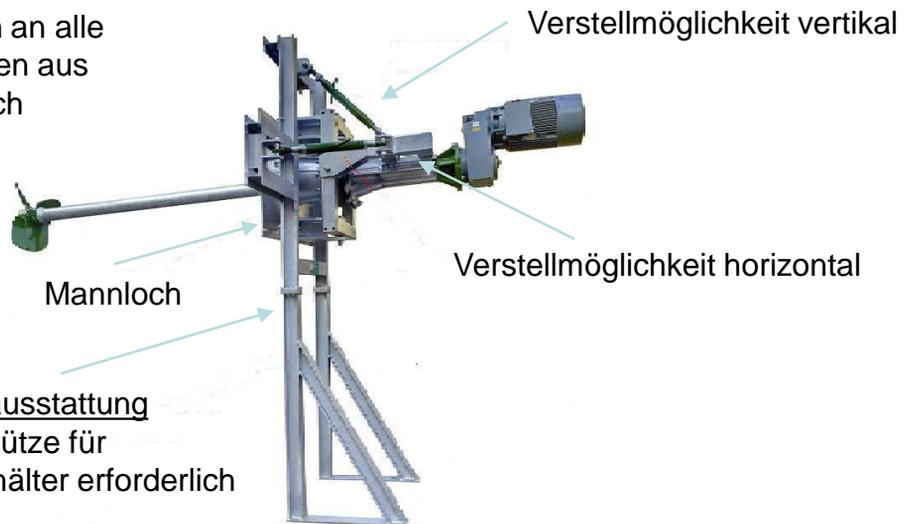

Wir haben die Lösungen!!!

Vorteile des Fermix

Der Fermix ist in verschiedenen Ausführungen und Sonderausführungen erhältlich und kann auf den jeweiligen Einsatz angepasst werden.

Seine Vorteile sind:

- schwerer Gummikompensator bis 25 m überstaubar (auf Wunsch bis zu 100 m)
- Montage/Demontage kann von außen vorgenommen werden
- Getriebe für 40.000 Betriebsstunden ausgelegt
- Getriebemotoren von 7,5 KW bis 22 KW lieferbar, auch als Atex-Ausführung
- 300-400 U/min, bei Zapfwellenausführung bis 1000 U/min.
- Dauerschalldruck niedriger als 70dB (A)
- Standardlänge 3200 mm, Länge bis 5200 mm möglich
- Abdichtung durch Gleitringdichtung SIC/SIC
- Antriebswelle aus Vollmaterial
- bei Edelstahlausführung sind die Lagersitze (Drehteile) ebenfalls aus Edelstahl

Unsere Leistungsdaten im Vorfeld Ihres Projektes!

- Auslegung des Rührwerkes nach Planungsvorgabe
- Empfehlungen zu:
 - Einbauort
 - Motorleistung
 - Anzahl
 - Wirkungsweise in Kombination mit anderen Rührwerken

Irrtum, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Sprechen Sie uns an!
Wir beraten Sie gern.

Lothar Becker Agrartechnik GmbH
Engelader Straße 5
D-38723 Seesen

Telefon: + 49 (0) 5381 94220-0
Fax: + 49 (0) 5381 94220-99
E-Mail: info@becker-seesen.de
Internet: www.becker-seesen.de

