


# Gasdichte Durchführung mit Erhöhung für Betondecke

- große Sichtscheibe aus begehbarem Glas
- mit Wasserspülung
- mit Erhöhung für komfortablen Ein- und Ausbau
- Material: 1.4301 alternativ 1.4571

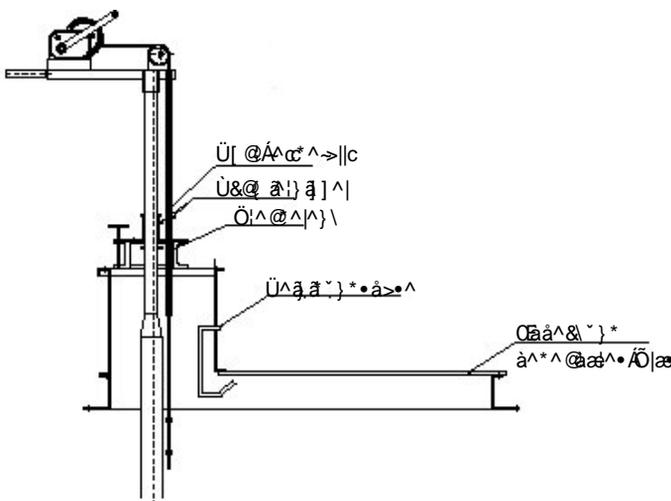

# Gasdichte Durchführung für Betondecke

Tauchmotorrührwerke bieten in Biogasanlagen viele Vorteile, geräuscharmer Lauf, guter Wirkungsgrad, besonders gute Verstellmöglichkeiten bei wechselndem Füllstand z.B. im Gärrestelager.

Zum Einbau in Behältern mit Betondecke hat sich die Gasdichte Durchführung bestens bewährt, die Besonderheiten sind wie folgt:

8 mm Tragseil aus Edelstahl

Große Seilumlenkrolle aus Kunststoff

Seilwinde 900 kg mit „Fallschutz“

Schmierbares Drehgelenk GG

Auswahl des Leitrohres je nach Behälterhöhe und Rührwerksschub

Material WST 1.4301 / V2A / AISI 304 oder wahlweise

Material WST 1.4571 / V4A / AISI 316TI

Wasseranschluss für Reinigung der Sichtscheibe

## Optional

Erhöhung Abbildung (im Bereich des Leitrohres),  
Dadurch wird der Ein- und Ausbau des Rührwerks wesentlich erleichtert.

Große Sichtscheibe aus begehbarem Glas

Scheibenwischer

Strahler (ATEX) sind lieferbar

Für fast alle Tauchmotorrührwerke lieferbar.

**Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen**



**Sprechen Sie uns an!  
Wir beraten Sie gern.**

Lothar Becker Agrartechnik GmbH  
Engelader Straße 5  
D-38723 Seesen

Telefon: + 49 (0) 5381 94220-0  
Fax: + 49 (0) 5381 94220-99  
E-Mail: [info@becker-seesen.de](mailto:info@becker-seesen.de)  
Internet: [www.becker-seesen.de](http://www.becker-seesen.de)