


# Gasdichte Durchführung Für Foliendach-Fermenter



**Material:**  
1.4301 V2A  
**Alternativ**  
1.4571 V4A

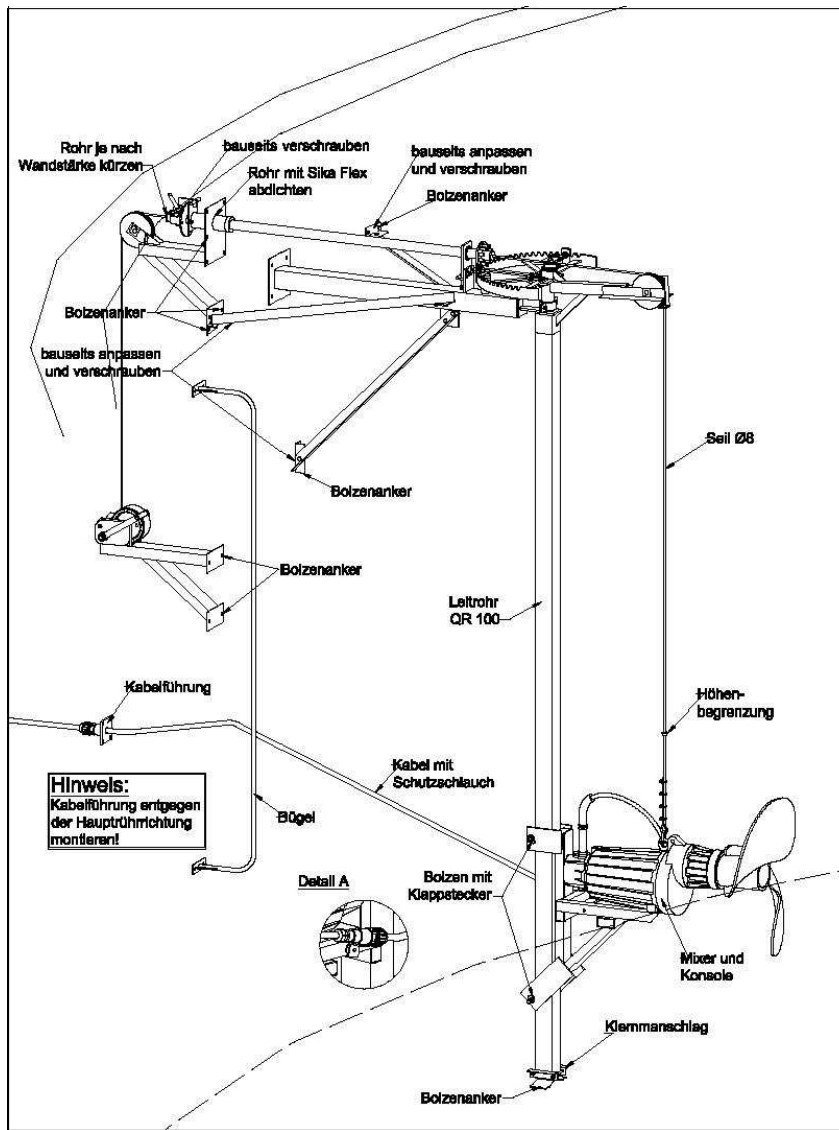

Tauchmotorrührwerke bieten in Biogasanlagen viele Vorteile: geräuscharmer Lauf, guter Wirkungsgrad, besonders gute Verstellmöglichkeiten bei wechselndem Füllstand z.B. im Gärrestlager

Zum Einbau hat sich die Gasdichte Durchführung bestens bewährt.

#### **Besonderheiten:**

- besonders schwere robuste Ausführung
- 8 mm Tragseil
- große Seilumlenkrollen aus Edelstahl und Kunststoff
- Seilwinde 900 kg mit „Fallschutz“ wahlweise oben oder unten montiert
- großer Wandabstand des Vierkantrohres, für noch bessere Hinterströmung und optimale Rührleistung
- Auswahl des Leitrohres je nach Behälterhöhe und Rührwerksschub
- Material WST 1.4301 / V2A / AISI 304 oder wahlweise
- Material WST 1.4571 / V4A / AISI 316Ti

**Für fast alle Tauchmotorrührwerke lieferbar.**

**Sprechen Sie uns an!  
Wir beraten Sie gern.**

Lothar Becker Agrartechnik GmbH  
Engelader Straße 5  
D-38723 Seesen

Telefon: + 49 (0) 5381 94220-0  
Fax: + 49 (0) 5381 94220-99  
E-Mail: [info@becker-seesen.de](mailto:info@becker-seesen.de)  
Internet: [www.becker-seesen.de](http://www.becker-seesen.de)