


Hydraulische Tauchmotorrührwerke

Unsere hydraulischen Tauchmotorrührwerke finden überall dort Anwendung, wo ein Tauchmotormixer sinnvoll sind, aber kein Stromanschluss zur Verfügung steht.

Die Anwendung und die Installation sind dem eines normalen Tauchmotorrührwerks sehr ähnlich, anstatt des Stromkabels werden zwei Hydraulik-Leitungen verlegt.

Hydraulisches Tauchmotorrührwerk TBMH

- 18,5 kW
- benötigte max. Ölmenge 57 L/min.
- Benötigter max. Druck 195 bar
- Edelstahlpropeller Ø 780 mm
- Axial-Schub 3.826 N
- Umwälzleistung ca. 6.884 m³/h (gemessen in Wasser)

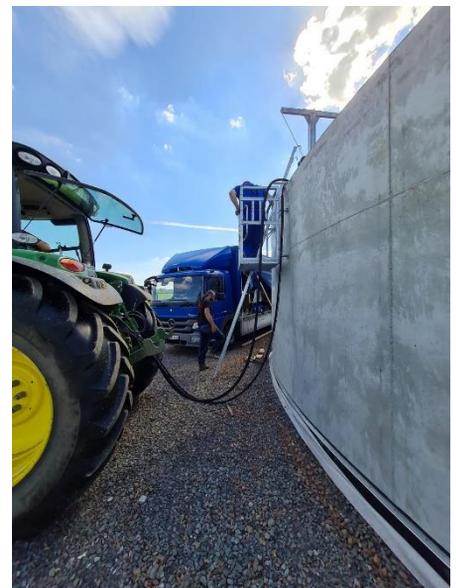

Rührwerk Hydraulikus

- besonders flexible Einsatzmöglichkeiten
- für ortsveränderlichen Einsatz geeignet
- Komponenten: Arm für die Aufnahme am Radlader und umseitig beschriebenes hydraulisches Tauchmotorrührwerk



Sprechen Sie uns an!
Wir beraten Sie gern.

Lothar Becker Agrartechnik GmbH
Engelader Straße 5
D-38723 Seesen

Telefon: + 49 (0) 5381 94220-0
Fax: + 49 (0) 5381 94220-99
E-Mail: info@becker-seesen.de
Internet: www.becker-seesen.de

