

Separatoren




Unser Erfahrungsspektrum:

Separation von

- Rinder- und Schweinegülle
- Biogassubstrat/Gärrest
- Medien der Papierindustrie
- Beddingsystem/Gewinnung von Einstreu
mit TS-Gehalt bis zu 42%

Besondere technische Lösungen

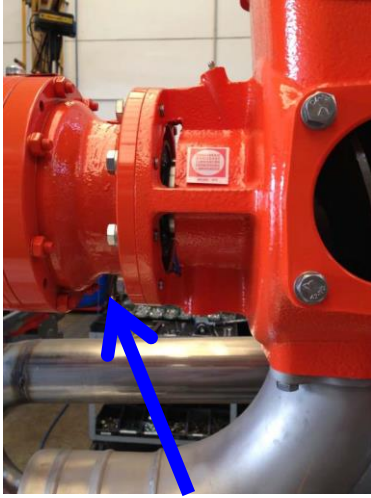


Sichtfenster Dichtungskontrolle



Vordere Lagerung ab Version Profi

Planungsanhalt Rinderhaltung

bis zu 30% TS-Wert

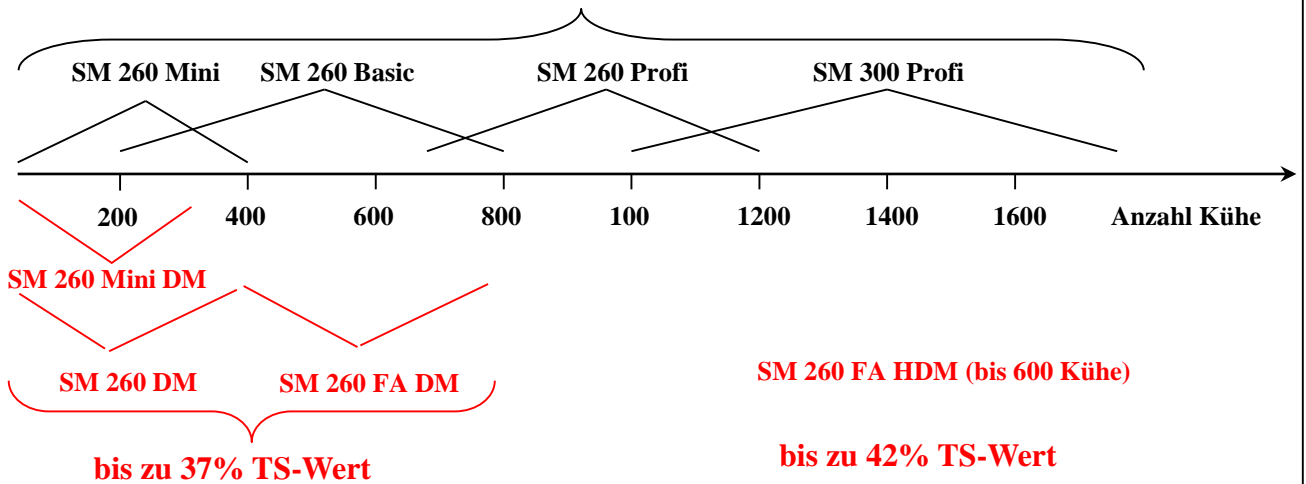

Typ	Motorleistung	Ausführung	Kapazität	Max. erreichbarer TS-Gehalt
SM 260 MINI	3 kW	BASIC	4,5-18 m ³ /h*	bis zu 30%*
SM 260 BASIC	4 kW	BASIC	4-50 m ³ /h*	bis zu 30%*
SM 260	4 kW	PROFI	4-50 m ³ /h*	bis zu 30%*
SM 300	5,5 kW	PROFI	6-72 m ³ /h*	bis zu 30%*
SM 260 Mini DM	5,5 kW	DRY MATTER	4-6 m ³ /h*	bis zu 37%*
SM 260 DM	5,5 kW	DRY MATTER	4-22 m ³ /h*	bis zu 37%*
SM 260 FA DM	7,5 kW	DRY MATTER	4-42 m ³ /h*	bis zu 37%*
SM 260 FA HDM	11 kW	DRY MATTER	2 - 12 m ³ /h*	bis zu 42 %*

*ca. Wert bei Frischgülle, kann erheblich abweichen.

Sprechen Sie uns an!
Wir beraten Sie gern.

Lothar Becker Agrartechnik GmbH
Engelader Straße 5
D-38723 Seesen

Telefon: + 49 (0) 5381 94220-0
Fax: + 49 (0) 5381 94220-99
E-Mail: info@becker-seesen.de
Internet: www.becker-seesen.de

