AGRARTECHNIK
LOTHAR BECKER

Fassfüllstationen

LB High Lifter

Ausführung:

- verzinkt oder Edelstahl
- 150 mm und 200 mm
- Durchfahrtshöhe frei wählbar
- Auslage bis 4 m
- Heben und Senken über Seilwinde oder Hydraulik
- zusätzlich auch mit Abgang zur Fassbefüllung von unten lieferbar

LB Lift and Turn

Ausführung:

- verzinkt oder Edelstahl
- 150 mm und 200mm
- Durchfahrtshöhe bis 4m
- Auslage bis 3,5 m
- Heben und Senken über Hydraulik
- zusätzlich auch mit Abgang zur Fassbefüllung von unten lieferbar

LB Start

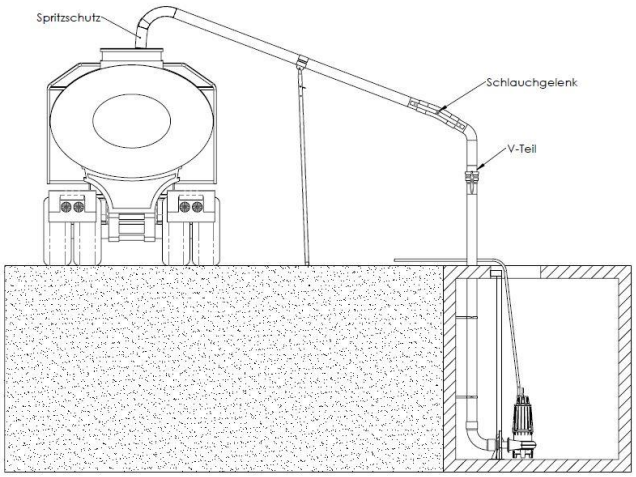

Ausführung:

- Verzinkt
- 133 mm und 150 mm
- Durchfahrtshöhe bis 4m
- Auslage bis 3,5 m
- Heben und Senken manuell
- Direktanschluss Pumpe oder mit separatem Anschluss

LB Steuerung

Individuell angepasste Steuerungs- und Sicherheitstechnik

Pumpen zum Fassfüllen

Drehkolbenpumpe

Hydraulische Pumpe

Tauchmotorpumpe PTS

Dickstoffgülle-pumpe

Trocken aufgestellte Dickstoff Güllepumpe

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Lothar Becker Agrartechnik GmbH
Triftstr. 46
38723 Seesen

Telefon: +49 (0) 5381 94220-0
Mail: info@becker-seesen.de
Web: www.becker-seesen.de